

STS Multimedia PC

Betriebshandbuch / Anleitung



Hier finden Sie allgemeine Hinweise sowie alle Informationen zu unserem Multimedia PC.

Unsere aktuellen Angebote finden Sie auf: <https://shop.stsmedia.de/>

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen.....	2
Lizenzen	2
Technische Daten (Standardkonfiguration)	2
Inbetriebnahme.....	3
Anschlüsse	3
PC Ein-Ausschalten	4
BIOS	5
Integrierter Kartenleser.....	6
Integriertes W-LAN / Bluetooth.....	7
Viren Programm	8
Garantie und Support.....	8

Allgemeine Informationen

Wir haben das Betriebssystem bereits fertig mit Ihrem Benutzernamen eingerichtet, sowie alle aktuellen Treiber installiert. Sie können also sofort damit loslegen.

Die wichtigsten Treiber werden von Windows aktualisiert. Es ist also keine zusätzliche Software dafür notwendig. Wir empfehlen auch nicht den Einsatz von Treiber Update Programmen!

- Benutzerkonto: Sie können das vorhandene offline Konto jederzeit in ein Microsoft Konto umwandeln. Dies macht aber nur Sinn, wenn Sie Office 365 nutzen. **Sonst empfehlen wir bei dem bereits eingerichteten offline Konto zu bleiben!**

Lizenzen

Windows: Seit Windows 8 gibt es keine Produkt Keys mehr, da alle PCs oder Laptops digital aktiviert werden. Deshalb wird Ihre Lizenz bei Microsoft gespeichert. Sobald Ihr Rechner eine Internetverbindung hat, wird Windows online aktiviert. So funktioniert die heutige Aktivierung ohne Lizenzcode!

Sie können Windows 11 jederzeit kostenfrei direkt bei Microsoft herunterladen:

<https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11>

Office: Bei unserem Microsoft Office Paket verwenden wir eine Volumen Lizenz. Das heißt, dass es einen Produktschlüssel für alle Aktivierungen gibt. Diese Lizenz können wir daher nicht rausgeben. Sie können uns aber jederzeit kontaktieren und wir aktivieren Ihr Office wieder per Fernwartung. In der Regel kommt das aber selten vor.

Technische Daten (Standardkonfiguration)

Prozessor	AMD Ryzen 5 5600GT → bis zu 6 X 4,6GHz!
Grafikkarte	AMD Vega 7 Grafikkarte (OnBoard) → unterstützt bis zu 4K und 3 Monitore
Laufwerk	DVD-Brenner → CD+R/RW, DVD+R/RW
Arbeitsspeicher	16GB DDR4
Festplatte	500GB NVMe SSD → 6 X schneller als eine normale SSD! (Platz für 1 weitere SSD + 2 HDDs)
Betriebssystem	Windows 11 Professionell 64Bit → fertig installiert & eingerichtet
Software	Microsoft Office 2024 Professionell (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access)
Ansschlüsse:	Rückseite: 4x USB 2.0, 4x USB 3.2, 1x PS/2 Anschlüsse, 1x LAN(RJ45), 3x 3,5mm Klinke (7.1 Audio), 1x HDMI, 1 X DisplayPort, 1x VGA (Bis 3 Monitore anschließbar) Vorne: 2 X USB 3.2, 2 X USB 2.0, 1 X Mikrofon, 1 X Kopfhörer
Größe L, B, H	393 mm, 173 mm, 365 mm
Lieferumfang	Fertig installierter PC, Stromkabel

Inbetriebnahme

Um Ihren neuen STSMedia Computer in Betrieb zu nehmen, sollten Sie zuerst alle wichtigen Kabel daran anschließen. Dazu gehört das Stromkabel (Im Lieferumfang), Monitorkabel sowie Maus und Tastatur. Die Internetverbindung erfolgt entweder per LAN-Kabel oder W-LAN (sofern im Konfigurator ausgewählt).

Auf der Rückseite über dem Stromkabel gibt es einen Hauptschalter (Kippschalter), der immer auf „I“ stehen sollte. Anschließend können Sie den PC mit großen **Einschaltknopf vorne links** starten. Die blaue LED signalisiert, dass der PC läuft. Das blinken der roten LED ist normal und heißt, dass er arbeitet.

- ➔ Wir empfehlen beim Monitorkabel auf einen aktuellen Anschluss wie DisplayPort oder HDMI für eine etwas bessere Bildqualität zu gehen. Die Kabel für den Monitor liegen immer bei dem Monitor bei!
 - ➔ Bei der Maus und Tastatur haben unsere PCs noch den alten PS2 Anschluss. Seit Windows 11 wird dieser aber nicht mehr unterstützt. Sie sollten daher unbedingt eine neue Maus + Tastatur mit USB oder Bluetooth verwenden. Nach ca. 15 Jahren wird es auch mal Zeit für ein kleines Upgrade 😊
- Hier finden unsere Empfehlungen: <https://shop.stsmedia.de/zubehoer/>

Anschlüsse

Vorderseite:



Belegung von links nach rechts

Große Taste: Zum Einschalten des PCs

Kleine Taste: Reset Tasten

Rote LED: SSD-Aktivität (blitzen ist normal)


2 X USB 3.2 (blau)

2 X USB 2.0 (schwarz)

Mikrofon

Kopfhörer

Rückseite:

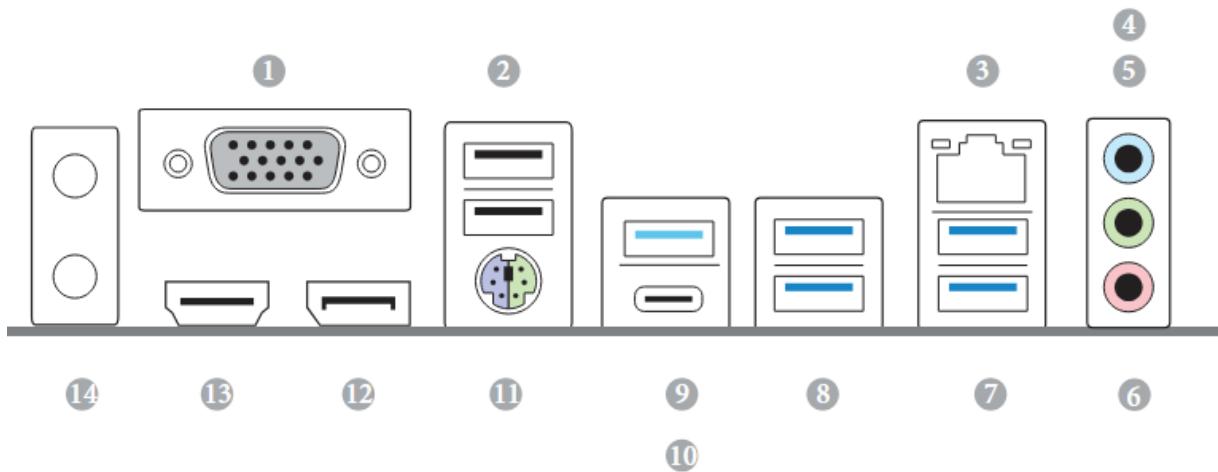

No.	Description	No.	Description
1	D-Sub Port	9	USB 3.2 Gen1 Type-A Port (USB3_TA_1)
2	USB 2.0 Ports (USB_12)*	10	USB 3.2 Gen1 Type-C Port (USB3_TC_1)
3	LAN RJ-45 Port**	11	PS/2 Mouse/Keyboard Port
4	Line In (Light Blue)***	12	DisplayPort 1.4
5	Front Speaker (Lime)***	13	HDMI Port
6	Microphone (Pink)***	14	Antenna Bracket
7	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_34)		
8	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_12)		

PC Ein-Ausschalten


Einschalten

Nachdem der Hauptschalter auf der Rückseite auf „I“ steht, können Sie den Computer vorne mit dem größeren Knopf in der Mitte links starten.

Ausschalten

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Windows Symbol
2. Anschließend klicken Sie auf das Ausschalt Symbol
3. Danach auf Herunterfahren. Ihr PC fährt jetzt herunter!

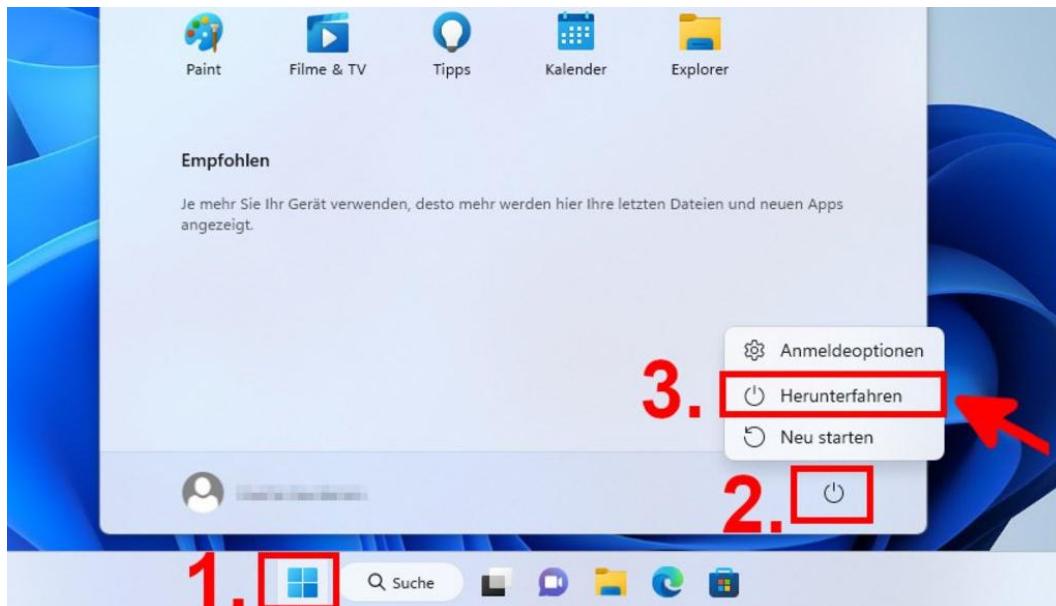

BIOS

Beim Hochfahren funktionieren die Tastenkombinationen nicht, weil schnelles Booten bei jedem PC von uns aktiviert ist. Damit bleibt beim Start zu wenig Zeit um mit den Tasten (F2) in BIOS zu gelangen. Ins BIOS gelangen Sie aber über Windows 11 mit folgendem Vorgehen:

- Drücken Sie die Tastenkombination [Win] + [i], um die Einstellungen von Windows 11 zu öffnen.
- Wählen Sie im Abschnitt System den Unterpunkt Wiederherstellung aus.
- Klicken Sie neben Erweiterter Start auf den Button "Jetzt neu starten". Bestätigen Sie den Vorgang mit einem weiteren Klick auf "Jetzt neu starten".
- Wählen Sie jetzt zuerst die Problembehandlung und dann Erweiterte Optionen aus.
- Klicken Sie rechts auf UEFI-Firmwareeinstellungen.
- Mit einem Klick auf den Button neustarten startet Ihr Computer in das BIOS.

Integrierter Kartenleser

Der Kartenleser (Optional erhältlich) liest alle gängigen Speicherkarten in folgenden Formaten aus:

SD/MMC Slot:

- SD, SDHC, MMC

MS Slot:

- MS, MSPRO, MS DUO, MSPRO DUO

CF Slot:

- CFI, CFII, MD

Extreme Digital Slot:

- Extreme Digital (xD Picture)

Micro SD Slot:

- TF, Micro SD

M2 Slot:

- MS Micro (M2)

Optik und LED-Status



Beim Kartenleser sind links 2 Status LEDs verbaut. Die rote LED signalisiert die Stromversorgung und die grüne LED heißt, dass der Kartenleser bereit ist.

- ➔ Wenn die grüne LED nicht Leuchtet, obwohl der PC hochgefahren ist, empfehlen wir einen Neustart zu machen. In den meisten Fällen funktioniert es dann wieder.
- ➔ Sobald beide LEDs (rot und grün) leuchten, können Sie loslegen.

Speicherkarten einlesen / Inbetriebnahme

Zum Einlesen stecken Sie einfach Ihre Speicherplatte in den jeweiligen Slot. Die Speicherplatten gehen dabei nur halb in den Slot! Das muss auch so sein, damit Sie die Karten auch wieder rausbekommen.

Wichtig: Wenn Sie mit Auslesen fertig sind, dürfen Sie die Speicherplatte nicht wie bei USB-Sticks mit der Windows Option „sicher entfernen“. Windows entfernt nicht die Speicherplatte, sondern den kompletten Kartenleser. Er ist also erst nach einem Neustart wieder verfügbar!

Integriertes W-LAN / Bluetooth

Dabei handelt es sich um eine Erweiterungskarte, die im PC verbaut ist. Um das Ganze in Betrieb zu nehmen, müssen Sie die mitgelieferte Antenne an den PC anschließen. Die Anschlüsse sind die 2 goldenen Buchsen auf der Rückseite vom PC. Dort einfach die Antenne anschließen.



Viren Programm

In Windows 11 ist bereits der Microsoft Defender Virenschutz integriert. Sie benötigen also nicht zwingend ein zusätzliches Programm. Sie können aber auch ein zusätzliches Programm Ihrer Wahl installieren. Der Defender wird dadurch automatisch deaktiviert.

Garantie und Support

Sie bekommen auf jeden gekauften PC von uns eine uneingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Außerdem dürfen Sie das Gehäuse und Änderungen selbst vornehmen. Bei einem selbstverschuldeten Defekt greift die Garantie allerdings nicht!

Wir stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung. Über unsere Webseite können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen: <https://shop.stsmedia.de/kontakt/>